

AGRICOLTURA-ALLEVAMENTO



GROSSETO FENCE

Rete a maglia decrescente annodata
Hinge joint field fence



Confezioni in fasci da 12 rotoli
Packing in 12 rolls

Grosseto	Vivagno - top and bottoms Tessitura - other wires	Ø mm 2,10 Ø mm 1,70/1,60	
Cod. art. Code	Tipo Type	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
160	100/8/30	100	50
161	100/8/30	100	100
162	120/9/30	120	50
163	120/9/30	120	100
164	100/8/15	100	50
165	100/8/15	100	100
166	120/9/15	120	50
167	120/9/15	120	100
168	100/9/15	100	50
169	100/9/15	100	100
170	120/10/15	120	50
171	120/10/15	120	100
172	140/11/15	140	50
173	140/11/15	140	100

Fence	Vivagno - top and bottoms Tessitura - other wires	Ø mm 3,10 Ø mm 2,10	
Cod. art. Code	Tipo Type	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
174	100/9/15	100	50
175	100/9/15	100	100
176	120/10/15	120	50
177	120/10/15	120	100
178	140/11/15	140	50


CARATTERISTICHE TECNICHE

Viene utilizzata per recinzioni di allevamenti, riserve, tenute agricole e grandi recinzioni. Grazie al diradamento dei fili orizzontali, è possibile trattenere sia animali di piccolo taglio (maglie inferiori più fitte) che animali di grossa taglia (maglie superiori più larghe), risultando di conseguenza la recinzione più economica in assoluto. I fili di vivagno (superiore ed inferiore) a sezione maggiorata, conferiscono particolare resistenza agli urti, assorbendo eventuali impatti con animali senza comprometterne la tenuta. La zincatura dei fili è conforme agli standard EN.

SPECIFICATION

It is utilized for breeding, preserves, farms and big enclosures. Thanks to the thinning of the horizontal wires, it is possible to hold both small animals (close-mesh nets) and big animals (wide-mesh nets) as a consequence the fencing resulting cheaper in absolute. The selva nets (top and bottom) at oversize section, confer particular resistance to knocks, absorbing eventual impacts with animals without compromising the holding. Galvanized wires are conform to the standards EN.

Altezza - Fili orizzontali - Larghezza maglia
Height - Horizontal wires-mesh

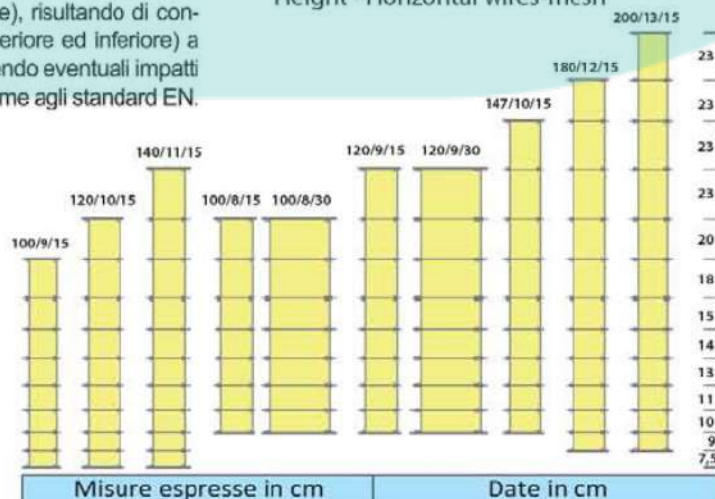

COBRAX

Filo spinato zincato
Galvanized barbed wire

Cod. art. Code	ø filo mm Wire ø mm	Rotolo m Roll m	Dist. punte cm Dist. between points
076	1,7	100	10
077	1,7	200	10
074	2,2	100	10
075	2,2	200	10

Confezioni da 60 o 100 rotoli
Packing on pallets of 60 or 100 rolls



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto con fili di ferro zincati secondo gli standard ISO e EN. Il filo spinato è dotato di due fili e quattro punte (tipo IOWA), dove le punte vengono intrecciate con i due fili lisci, garantendo una perfetta stabilità affinché non possano muoversi avanti o indietro. L'impiego è rivolto alle recinzioni di aree destinate ad uso agricolo e zootecnico.

SPECIFICATION

Produced with mild steel galvanized wires according to ISO and EN standards. The barbed wire is endowed with two wires and four points (type IOWA), where the points are interwoven with two smooth wires, guaranteeing a perfect stability so that they can't move back or forward. The employment is turned to the enclosures of areas destined to agricultural and zootec-nico use.



SQUARE PLAX

Rete zincata elettrosaldata e plasticata
Electrically welded fence PVC coated

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
125	16x16	100	25
120	50x75	100	25
121	50x75	120	25
122	50x75	150	25
123	50x75	175	25
124	50x75	200	25
130	50x100	100	25
131	50x100	120	25
132	50x100	150	25
133	50x100	175	25
134	50x100	200	25

Confezioni su bancali da 12 rotoli
Packing on pallets in 12 rolls



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dopo il processo di saldatura con controllo elettronico, le reti subiscono un trattamento di copertura in plastica di colore verde, non infiammabile ed autoestinguente, conferendo quindi due protezioni: la zincatura e la plastificazione. Di serie vengono prodotte varie altezze e due tipi di maglie: 50x75 e 50x100, prettamente utilizzate per recinzioni di tipo residenziale.

SPECIFICATION

After the electronic controlled soldering process, the nets are under treatment cover green, not inflammable and auto-extinguishing, thus conferring two protections: the galvanization and the PVC. Meshes of two types and with different heights are mass-produced: mm 50x75 and 50x100, utilized merely for enclosures of residential type.



AGRICOLTURA-ALLEVAMENTO



SQUARE

Rete zincata elettrosaldata
Electrically welded fence

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Ø filo mm Wire Ø mm	Rotolo m Roll mt
068	6x6	50	0,65	25
069	6x6	100	0,65	25
059	12x12	50	0,8	25
062	12x12	60	0,8	25
065	12x12	80	0,8	25
070	12x12	100	0,8	25
060	12x12	50	1,4	25
063	12x12	60	1,4	25
066	12x12	80	1,4	25
071	12x12	100	1,4	25
061	12x25	50	1,4	25
064	12x25	60	1,4	25
067	12x25	80	1,4	25
073	12x25	100	1,4	25
081	19x19	50	1,4	25
082	19x19	100	1,4	25
036	50x25	100	1,7	25
037	50x25	120	1,7	25
038	50x25	150	1,7	25
039	50x25	175	1,7	25
040	50x25	200	1,7	25

Confezioni in fasci da 6 o bancali da 12
Packing in 6 rolls or pallets of 12 rolls

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Ø filo mm Wire Ø mm	Rotolo m Roll mt
042	50x75	100	1,7	25
043	50x75	120	1,7	25
044	50x75	150	1,7	25
045	50x75	175	1,7	25
046	50x75	200	1,7	25
027	50x100	90	1,7	25
028	50x100	110	1,7	25
029	50x100	140	1,7	25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Viene utilizzata per gabbie, voliere (maglie 12x12, 12x25, 19x19, 50x25), recinzioni civili ed industriali (maglie 50x75, 75x75, 50x100) in varie altezze. Le reti elettrosaldate vengono prodotte utilizzando fili zincati secondo gli standard EN, con impianti di produzione a controllo elettronico di saldatura, garantendo una saldatura perfetta, controllata in ogni sua fase.


SPECIFICATION

It is utilized for cages, aviaries, (meshes mm 12x12, 12x25, 19x19, 50x25), civil and industrial enclosures (meshes mm 50x75, 75x75, 50x100) in different heights. The electro-welded nets are produced utilizing mild steel galvanized wires according to EN standards etc., with production system submitted to electro-welded control, guaranteeing a perfect welding, controlled in every phase of its.



SIMPLEX PLAX

Rete a griglia zincata e plasticata
Maglia mm 50x50



Rivestimento - zincatura - acciaio
Covering - zinc - steel

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
100	50x50	100	25
101	50x50	120	25
102	50x50	150	25
103	50x50	175	25
104	50x50	200	25
099	50x50	250	25
106	50x50	300	25

Confezioni da 12 rotoli
Packing in 12 rolls

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rete a semplice torsione zincata e plasticata. La classica rete per recinzioni: maglie mobili, elastica e facilmente modulabile su terreni scoscesi. Confezionata in due versioni: rotolo stretto, per un facile trasporto ed un piccolo ingombro, e rotolo largo, con ingombro più sostenuto ma per una più facile messa in opera. Prodotta con fili zincati secondo gli standard EN e plasticata.

SPECIFICATION

Galvanized and PVC coated simple torsion net. The classic net for enclosures: mobile meshes, elastic and easily modulating on steep grounds. Packaged in two versions: narrow roll, for an easy carriage and a little encumbrance, and large roll, with a more sustained encumbrance but for an easier utilization. Produced with mild steel galvanized wires according to the EN standards and PVC coated.



AGRICOLTURA-ALLEVAMENTO

SIMPLEX

Rete griglia zincata a maglia sciolta
Galvanized diamond net

Confezioni da 12 rotoli
Packing in 12 rolls

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	ø filo mm Wire ø mm	Rotolo m Roll mt
SIMPLEX				
022	50X50	100	1,7	25
023	50X50	120	1,7	25
024	50X50	150	1,7	25
025	50X50	175	1,7	25
026	50X50	200	1,7	25
SIMPLEXFORT				
014	50X50	100	2,2	25
015	50X50	120	2,2	25
016	50X50	150	2,2	25
017	50X50	175	2,2	25
018	50X50	200	2,2	25

CARATTERISTICHE TECNICHE

La classica rete per recinzioni: maglie mobili, elastica e facilmente modulabile su terreni sconesi. Confezionata in due versioni: rotolo stretto, per un facile trasporto ed un piccolo ingombro, e rotolo largo, con ingombro più sostenuto ma per una più facile messa in opera. Prodotta con fili zincati secondo gli standard EN.

SPECIFICATION

The classic net for enclosures: mobile meshes, elastic and easily modulating on steel grounds. Packaged in two versions: narrow roll, for an easy carriage and a little encumbrance, and large roll, with a more sustained encumbrance but for an easier utilization. Produced with mild steel galvanized wires according to the EN standards.



DERIVATI VERGELLA Flat head nails

Chiodi testa piana
Flat head nails

Cod. art. Code	Misura Size	KG Kg
050	16x60	5,0
051	17x70	5,0
052	18x80	5,0
053	20x100	5,0

Chiodi acciaio
Steel nails

Cod. art. Code	Misura Size	KG Kg
054	3,8x50	2,5
055	3,8x60	2,5

Cambrette
U staples

Cod. art. Code	Misura Size	KG Kg
600	16x30	2,5
601	16x30	5,0
602	17x35	2,5
603	17x35	5,0



Filo cotto nero
Black annealed wire

Cod. art. Code	Confezione Packing	ø filo mm Wire ø mm
156	Filo cotto kg 25	1,30
157	Bobinette Kg 25	1
158	Filo cotto Kg 25	3
159	Filo cotto Kg 25	4

Filo zincato
Galvanized wire

Cod. art. Code	Confezione Packing	ø filo mm Wire ø mm
084	Filo zincato kg 25	1
211	Filo zincato kg 25	1,5
213	Filo zincato kg 25	1,8
214	Filo zincato kg 25	2,2
215	Filo zincato kg 25	2,7
216	Filo zincato kg 25	3,4
217	Filo zincato kg 25	4,4
218	Filo zincato kg 25	5,4
219	Filo zincato kg 25	6,4
086	per legature ml 50	1,4
088	per tensione ml 100	2,4
090	per tensione ml 100	2,7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Utilizzati per l'edilizia, l'industria,
l'artigianato e l'allevamento.

SPECIFICATION

Used for building industry,
handcraf and breeding.





ACCESSORI DI POSA

Paletti zincati Galvanized posts

Pali in ferro sezione "T" zincati
Galvanized "T" posts

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
221	30x30	125
222	30x30	150
223	30x30	175
224	30x30	200
225	30x30	225
226	30x30	250



Paletti plastificati Posts PVC coated

Pali in ferro sezione "T" con resine
poliuretaniche in PVC
Iron posts "T" section Pvc coated

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
140	30x30	125
141	30x30	150
142	30x30	175
143	30x30	200
144	35x35	225
145	35x35	250



Paletti tondi plastificati Tubular posts PVC coated

Pali tondi plastificati con cappello PVC
Iron posts "T" section PVC coated

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
239	48	100
240	48	125
241	48	150
242	48	175
243	48	200
244	48	225



Saette plasticate Pole Reinf. "L" type (arrows)

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
150	25x25	120
151	25x25	150
152	25x25	200



Filo zincato Mild steel galvanized wire

Cod. art. Code	Utilizzo Use	Ø filo mm Wire Ø mm
086	per legature ml 50 ligatures 50 ml	1,4
089	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,2
088	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,4
090	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,7



Filo plastificato PVC coated wir

Cod. art. Code	Utilizzo Use	Ø filo mm Wire Ø mm
117	per legature ml 50 ligatures 50 ml	1,8
119	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,7
118	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	3,0
250	per tensione kg 25 for voltage kg 25	3,0
251	per legature kg 25 ligatures kg 25	2,2



Accessori Accessory

Cod. art. Code	Utilizzo Use
860	Tendifilo thread take-up
861	Tendifilo zincato galvanized thread take-up
794	Collare singolo single collari
793	Collare doppio double collar
247	Supp. per palo tubolare support for tubular posts

Cod. art. Code	Utilizzo Use
248	Fisher per supporto fisher for support
792	Dado autotranciante nut self shear
149	Bullone per saetta bolt for lightning
246	Vite autofilettante self tapping screw
146	Supp. plast. palo a "T" Pvc coated support for "T" posts
227	Supp. zinc. palo a "T" Galvanized support for "T" posts